
КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА EPS

6

СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДЮБЕЛИТЕ

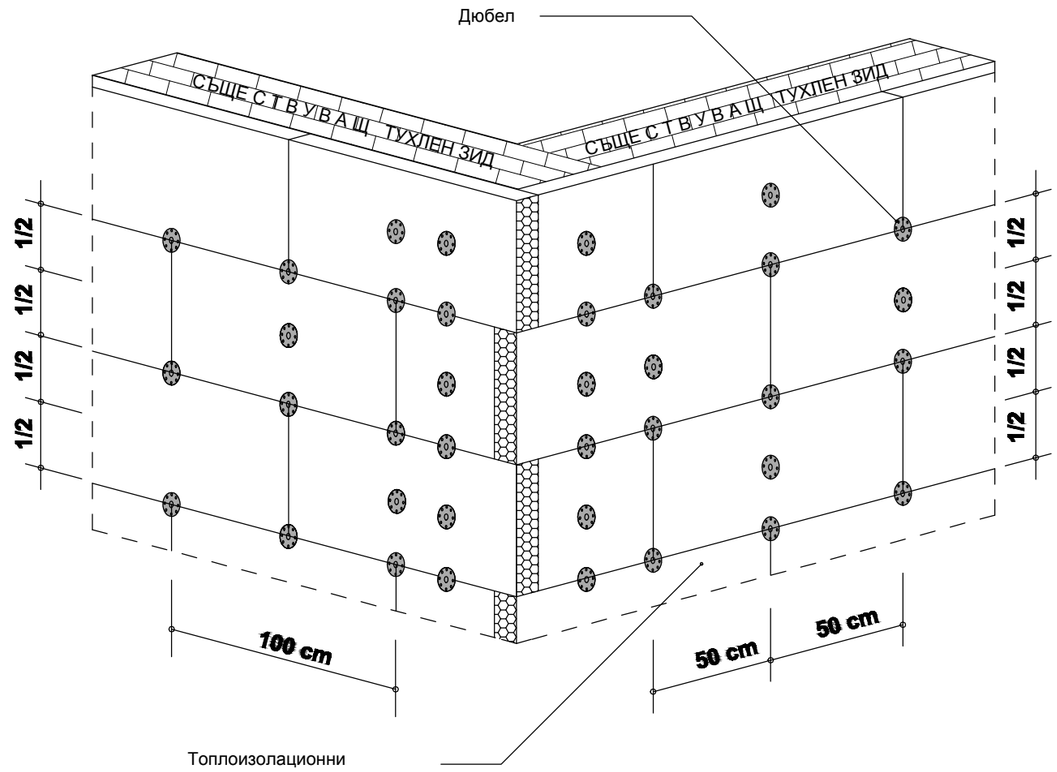

Топлоизолационни
плоскости EPS



L - дължина на дюбела
d_a - зона в изолационния слой
h_k - минимална дълбочина на закотвяне
d_b - дебелина на дюбела (8 mm)
t - дълбочина на разпробиване на отвора

Забележки:

- 1. Всички мерки са зидарски и са в см
- 2. Височините на вратите и отворите са от кота готов под
- 3. По всички фасадни стени, над цокъла, да се изпълни топлоизолация от експандиран полистирол (EPS) с дебелина 8 см. и коефициент на топлопроводност λ≤0.033 W/(m.K)
- 4. По целия видим цокъл, над нивото на терена, да се изпълни топлоизолация от експандиран полистирол (EPS) с дебелина 8 см. и коефициент на топлопроводност λ≤0.033 W/(m.K)
- 5. Върху покривната стоманобетонна плоча да се изпълни топлоизолация от екструдиран полистирол с дебелина 10 см. и коефициент на топлопроводност λ≤0.030 W/(m.K)
- 6. Преди монтиране на новата дограма всички размери да се вземат на място, след полагане на топлоизолацията.

"БОГОЕВ Консулт"ЕООД

София -п.к. 1324, жк Люлин, бул. "Джавахарлал Неру" №29, офис 53
тел 0889356919
e-mail:bogoevconsult@abv.bg,

Обект	Основен ремонт на МУЗЕЙНА СГРАДА, гр.Тервел, Община Тервел, Област Добрич, ул. „Хан Аспарух"№30				
Възложител:	ОБЩИНА ТЕРВЕЛ				
Проектант:	арх. Г. Гърдев				
Съгласували:					
Констр.	инж. Р. Енкин		ЕЕ.	инж. М. Богоев	
Ел.	инж. Р. Кременска		ПБ	инж. П. Тотев	
ВиК	инж. А. Раева		ПБЗ	инж. Р. Енкин	
ОВиК	инж. М. Богоев		ПУСО	инж. П. Тотев	
Чертеж:	Детайл				М 1:5
Част:	АРХИТЕКТУРА	05 .2017г.	ФАЗА: ТП		